

Einbau-Kaltgerätestecker mit Sicherungshalter Snap-In-Ausführung






Montagedurchbruch

Schaltbild

■ = Steckerkontakt

┃ = Verdrahtungsanschluss (Rückseite)

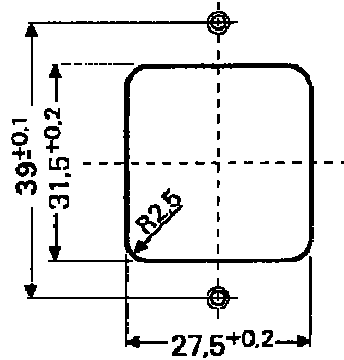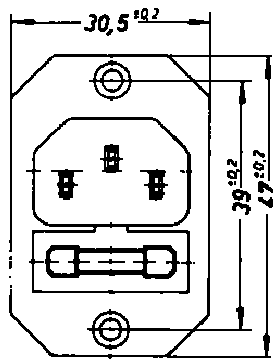

Eigenschaften

KES 1SI Einbaustecker mit Sicherungshalter für eine Sicherung 5 x 20 mm, Querflansch, Anschluss über Flachstecker 4,8 mm, Lochabstand 39 mm

Technische Daten

Polzahl:	2 + PE
Dauerstrom:	Stecker: 10 A
	Sicherungshalter: 6,3 A
Umgebungstemperatur:	70 °C
Nennspannung:	250 V AC

Approbationen

KES 1SI

U c D N s S V

VDE-Reg.-Nr. 2147

Normen

EN60320, Normblatt C14